

## WallBox Pulsar

WallBox Pulsar je praktický a inteligentní nabíjecí systém pro elektromobily a plug-in hybridy. Pulsar je nejkompaktnější na trhu a vyznačuje se nejpokročilejší technologií, která poskytuje maximální rychlost nabíjení vozidla. Přizpůsobuje se jakékoli instalaci, soukromým garážím i parkování na komunitním nebo firemním parkovišti.

Pomocí platformy myWallbox můžete sledovat spotřebu energie, zobrazit historii nabíjení a plánovat nabíjecí relace. Můžete dokonce nastavit konfiguraci systému nabíjecí stanice pomocí aplikace WallBox tak, aby se nabíjelo v nejuvhodnější době dne.

## Klíčové funkce

- Stavové indikátory: ukazují nabíjecí aktivitu pomocí intuitivního barevného kódu.
- Propojitelnost Bluetooth, která umožňuje interakci s nabíječkou vždy, když jste blízko. Nabíječku můžete řídit a inovovat firmware tak, abyste plně využili všech možností nabíječky využitím mobilní aplikace.

## Obecné specifikace

Model	Pulsar
Délka kabelu	5 m (volitelně 7 m) <sup>[1]</sup>
Barva	Bílá nebo černá
Režim nabíjení (IEC 61851-1)	Režim 3
Rozměry	166 x 163 x 82 mm (bez kabelu)
Hmotnost	1 kg (bez kabelu)
Provozní teplota	-25 °C až 40 °C
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C
Standardy	Značka CE (LVD 2014/35/EU, EMCD 2014/30/EU) IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

## Elektrické specifikace



Nabíjecí napětí	7,4 kW	11 kW	22 kW
Jmenovité střídavé napětí ± 10 %	220 V - 240 V	400 V	400 V
Jmenovitý proud	32 A (1P)	16 A (3P)	32 A (3P)
Typ konektoru (IEC 62196-2)	Typ 1 / Typ 2	Typ 2	Typ 2

Šířka kabelu	5 x 6 mm <sup>2</sup>
Konfigurovatelný proud	z 6 A na jmenovitý proud
Jmenovitá frekvence	50 Hz / 60 Hz
Hodnocení ochrany	IP54 / IK08
Kategorie přepětí	CAT III
FUNKCE RCCB	Externí RCCB požadována <sup>[2]</sup>

## Uživatelské rozhraní a komunikace

Propojitelnost	Bluetooth
Identifikace uživatele	Aplikace Wallbox
Uživatelské rozhraní	Portál aplikace WallBox/myWallbox
Informace o stavu nabíječky	LED Halo RGB / Aplikace Wallbox
Zahrnuté funkce	Power Sharing Smart (pouze podřazené)

## Rozměry

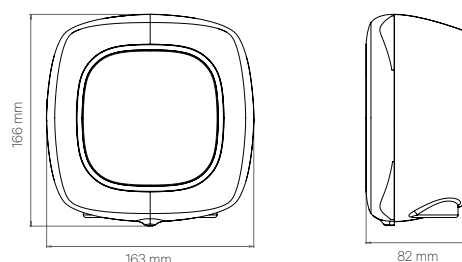

[1] K dispozici pouze pro nabíječky Typ 2 3P 32 A  
[2] Typ A nebo typ B podle místních předpisů

## Struktura čísla dílu

XXXX-X-X-X-XXX-X  
1 2 3 4 5 6 7

Pozice	1 - MODEL	2 - KABELOVÁ	3 - KONEKTOR	4 - NAPÁJENÍ	5 - DALŠÍ FUNKCE	6 - VLASTNÍ	7 - REVIZE
Varianty - Definice	WBPL - Pulsar	O - 5 m M - 7 m	1 - Typ 1 2 - Typ 2	2 - 7,4 kW 3 - 11 kW 4 - 22 kW	O - Standardní P - Sdílení výkonu	XX1 - Bílá XX2 - Černá	X - Revize X

## Portál myWallbox

Shromáždíte všechny informace do cloudu synchronizováním nabíječky s aplikací WallBox.



- **Informování a správa:** Přístup z libovolného zařízení k získání informací o spotřebě, době nabíjení, nákladech na energii nebo odeslaných relacích nabíječky.
- **Pravidelné zprávy:** Snadné stahování všech informací o spotřebě energie, nákladech, nahraných relacích, historických datech a mnohem více, kdykoli budete potřebovat.

## Aplikace Wallbox

Všechna nastavení zařízení můžete spravovat z mobilního telefonu nebo tabletu pomocí aplikace WallBox.

- Funguje jako spojení mezi nabíječkou a portálem myWallbox přes Bluetooth.
- Nastavte zařízení a získajte přístup ke spotřebě.
- Nabíjecí programy, pokud je cena energie nižší.
- Nabíjecí proud nastavíte podle potřeby nebo uzamknete a odemknete nabíječku, aby nedošlo k nesprávnému používání. Vše jediným klepnutím.

